



■製作度数範囲

POLAWING-SPX 150 RX

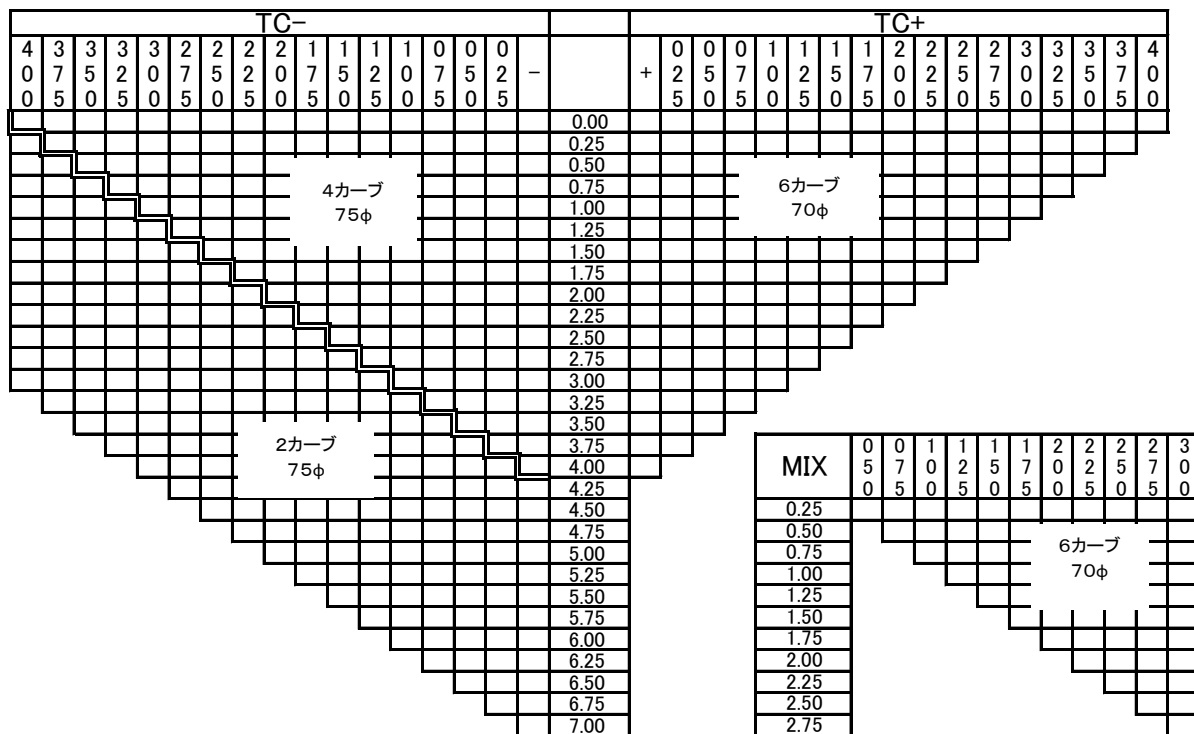

POLAWING-SPX 150 RX6

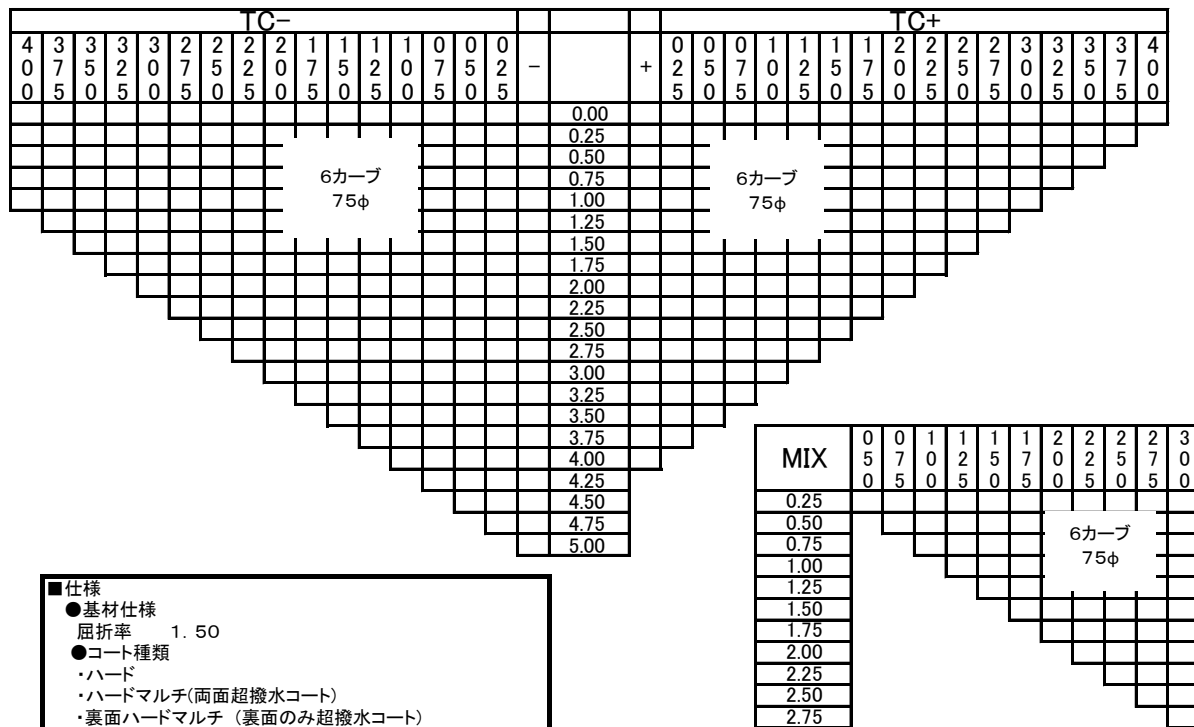

- 仕様
- 基材仕様
 - 屈折率 1.50
 - コート種類
 - ・ハード
 - ・ハードマルチ(両面超撥水コート)
 - ・裏面ハードマルチ (裏面のみ超撥水コート)
 - ・ハードマルチミラー(表面ミラー裏面マルチ、両面超撥水コート)
 - ※対応ミラー色種類
 - シルバー・ゴールド・ブルー・ピンク
 - 特殊加工
 - ・プリズム 3△まで
 - ・径指定

- 納期
- ハード 4日目発送
 - マルチ・裏面 5日目発送
 - ミラー 10日目発送

平面

4カーブ POLAWING-SPX 150 PL4 75φ

6カーブ POLAWING-SPX 150 PL6 75φ